



Dell XPS 13インチ 9310 バッテリーの交換

 15 - 30 分

 中レベル

はじめに [手順 1 に進む](#) ↓

このガイドを使用して、Dell XPS 13インチ 9310ノートパソコンのバッテリーを交換してください。

デバイスを分解する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。**バッテリーが膨張している場合は、デバイスを温めないでください。**膨張したバッテリーは大変危険です。

必要な工具と部品

修理キット

キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。



Dell XPS 13 9300 and 9310 Battery

\$109.99

★★★★★ 5

カートに入れる

パーツ

手順1 下部ケースのネジを外す



- T5トルクスドライバーを使って、ケースを固定している長さ 3.3 mmネジを8本外します。

手順2 オープニングピックを挿入する



- 下部ケースと筐体の右前方側の端にオープニングピックを差し込みます。

手順3 ケースのフロントクリップを外す



- ピックを右前方に沿ってスライドしながら、下部ケースを固定しているクリップを外します。

手順4 残りのクリップを外す



- 引き続き、オープニングピックを下部ケースの周囲に沿ってスライドさせながら、残りのクリップを外します。

手順5



- 筐体から下部ケースを持ち上げて外します。
- ☒ 再組み立ての際、ノートパソコンの電源を入れ、すべての機能をテストしてから接着剤で密封するのが良いポイントです。作業を続ける前に、必ずノートパソコンの電源を落としてください。

手順6 バッテリーの接続を外す




- バッテリーコネクターのプルタブを指で握り、ソケットから軽く引き離すと、コネクターが外れます。
- ☒ バッテリーを外すと、ノートパソコンの起動時（BIOS）の設定の一部がデフォルトに戻ります。
- XPSを起動する前に、BIOSセットアップを実行してシステムロックと特殊なディスク設定をリセットする必要がある場合があります。

手順7 バッテリーのネジを外す



- プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している長さ 2.8 mmネジを5本外します。

手順8 バッテリーを外す

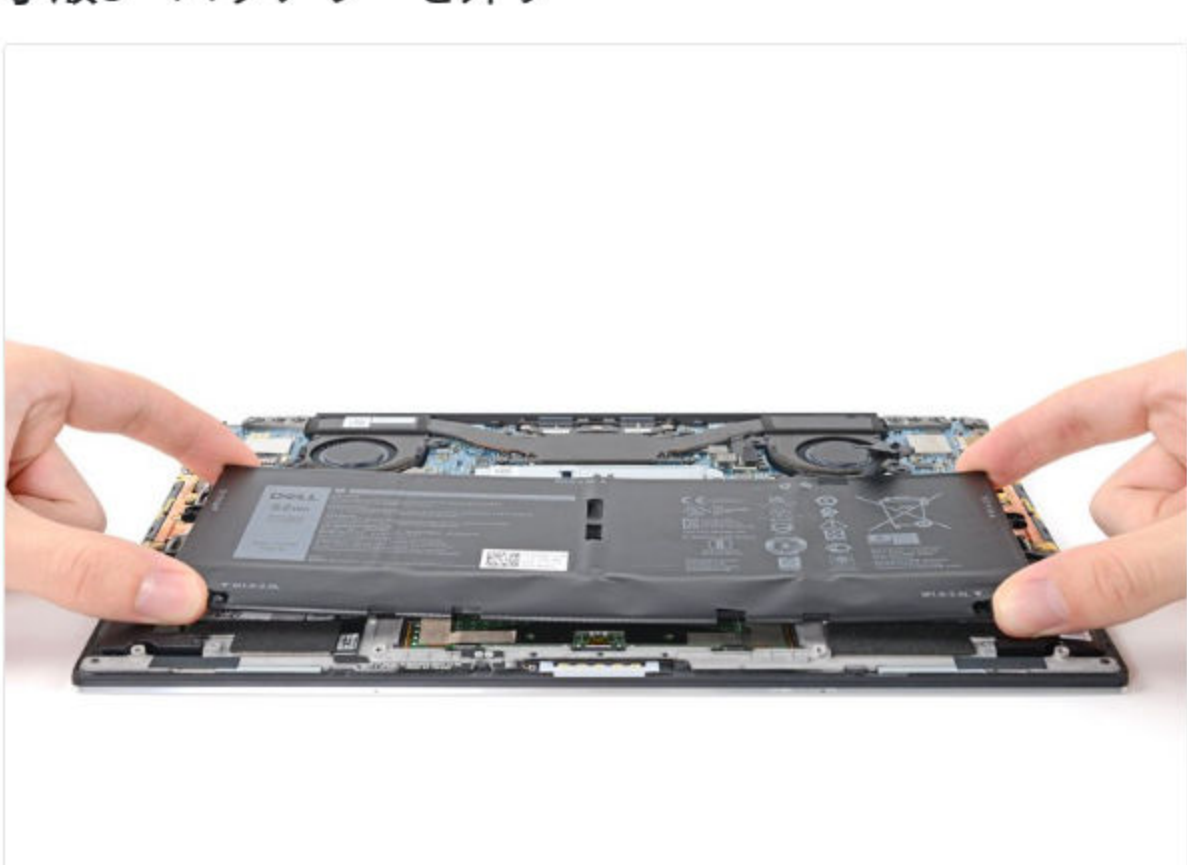

- バッテリーをまっすぐ上に持ち上げて外します。